

## Versioni

### SPHERA - T Comfort unità interna

#### STRUTTURA


Struttura portante realizzata in lamiera Zinco-Magnesio che garantisce ottime caratteristiche meccaniche ed una elevata resistenza alla corrosione nel tempo.

#### ACQUA CALDA SANITARIA

- Serbatoio di accumulo per acqua sanitaria da 280 litri, interno vetrificato e isolamento esterno in poliuretano (sp. 40mm).
- anodo elettronico
- resistenza elettrica 2 kW di sicurezza e ciclo antilegionella
- scambiatore a piastre saldo brasate in acciaio INOX (AISI 316) per la produzione di acqua calda sanitaria.
- circolatore di ricircolo acqua sanitaria
- circuito di ricircolo impianto acqua calda sanitaria
- valvola di sfiato aria automatica, lato acqua sanitaria
- valvola di sicurezza lato acqua sanitaria 6bar
- rubinetto scarico accumulo
- pozzetto sonda per regolazione solare termico
- attacco per collegamento vaso espansione sanitario
- rubinetto lavaggio calcare

#### MODULO IDRAULICO

- Scambiatore ad espansione diretta del tipo a piastre saldobrasate INOX 316 con elevata superficie di scambio e completo di isolamento termico esterno anticondensa.
- circolatore primario in corrente continua
- pressostato differenziale lato acqua
- rubinetto di scarico impianto
- valvola di sicurezza lato acqua impianto 3bar
- valvola tre vie deviatrice acqua impianto o sanitaria
- collegamento vaso espansione impianto
- quadro elettrico con tastiera di controllo

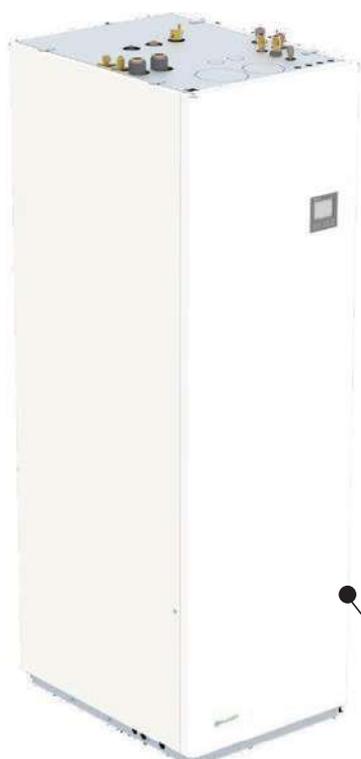

#### PANNELLATURA

Pannellatura esterna in lamiera Zinco-Magnesio verniciato RAL 9001. Ogni pannellatura è facilmente rimovibile per permettere la completa accessibilità ai componenti interni.

#### ACCESSORI

**KIR2HLX - KIR2HX**  
2 zone: alta temperatura +  
bassa temperatura  
o  
2 zone: alta temperatura



**KVE8X**  
Kit vaso d'espansione da 8 l



**EH246X**  
Resistenza elettrica  
integrativa da 2-4 e 6kW



**SOLX**  
Integrazione solare per  
sanitario



**KCCEX**  
Kit collegamento caldaia  
esterna